



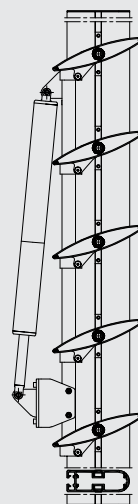

BS 100/30/20

Proteccion Solar

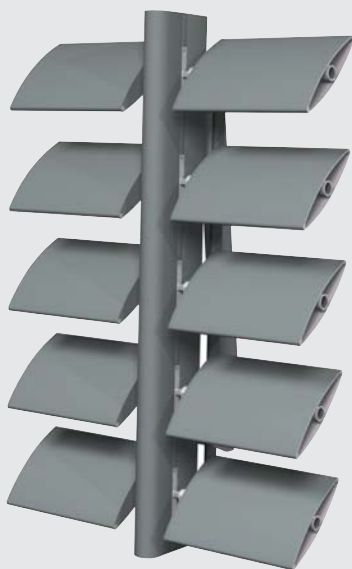

Los sistemas BS (Brise Soleil) de Reynaers se han diseñado para proporcionar solución de sombreado estética y eficiente ya sea en obra nueva o en un edificio existente. Se ofrecen como solución estándar o a medida. Brise Soleil es el término genérico para un sistema de lamas las cuales, una vez colocadas en la fachada externa de un edificio, proporcionan una protección contra la radiación solar y la luminosidad excesiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**BS 100
MARCOS PRE-ENSAMBLADOS**



**BS 100
LAMA FIJA**



**BS 100
LAMA MÓVIL**

Variantes de estilo			
Diseño lamas	elíptico	elíptico	elíptico
Medida lamas	140 mm / 180 mm	de 120 a 400 mm	de 120 a 400 mm
Angulo (fijo)	45°	0° / 15° / 30° / 45° / 60° / 75° / 90°	variable
Pasarela	si	si	si

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**BS 100
FIJACIÓN LAMA**



**BS 30
MARCOS PRE-ENSAMBLADOS**



**BS 20
MARCOS PRE-ENSAMBLADOS**

Variantes de estilo			
Diseño lamas	elíptico	forma de Z	curvada
Medida lamas	200 mm / 250 mm / 300 mm	90 mm ancho x 60 mm alto	80 mm / 140 mm ancho
Angulo (fijo)	0° / 15° / 30° / 45°	si	30°
Pasarela	no	si	no

REYNAERS ALUMINIUM • www.reynaers.es • info.spain@reynaers.com • t. +34 93 721 95 59

