




BS 100/30/20

Proteccion Solar

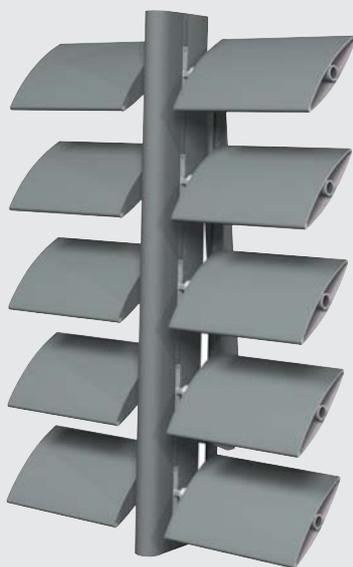

Los sistemas BS (Brise Soleil) de Reynaers se han diseñado para proporcionar solución de sombreado estética y eficiente ya sea en obra nueva o en un edificio existente. Se ofrecen como solución estándar o a medida. Brise Soleil es el término genérico para un sistema de lamas las cuales, una vez colocadas en la fachada externa de un edificio, proporcionan una protección contra la radiación solar y la luminosidad excesiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**BS 100
MARCOS PRE-ENSAMBLADOS**



**BS 100
LAMA FIJA**



**BS 100
LAMA MÓVIL**

| | | | |
|---------------------|-----------------|---|-----------------|
| Variantes de estilo | | | |
| Diseño lamas | elíptico | elíptico | elíptico |
| Medida lamas | 140 mm / 180 mm | de 120 a 400 mm | de 120 a 400 mm |
| Angulo (fijo) | 45° | 0° / 15° / 30° / 45° / 60° / 75° / 90° | variable |
| Pasarela | si | si | si |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**BS 100
FIJACIÓN LAMA**



**BS 30
MARCOS PRE-ENSAMBLADOS**



**BS 20
MARCOS PRE-ENSAMBLADOS**

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Variantes de estilo | | | |
| Diseño lamas | elíptico | forma de Z | curvada |
| Medida lamas | 200 mm / 250 mm / 300 mm | 90 mm ancho x 60 mm alto | 80 mm / 140 mm ancho |
| Angulo (fijo) | 0° / 15° / 30° / 45° | si | 30° |
| Pasarela | no | si | no |

REYNAERS ALUMINIUM • www.reynaers.es • info.spain@reynaers.com • t. +34 93 721 95 59

